



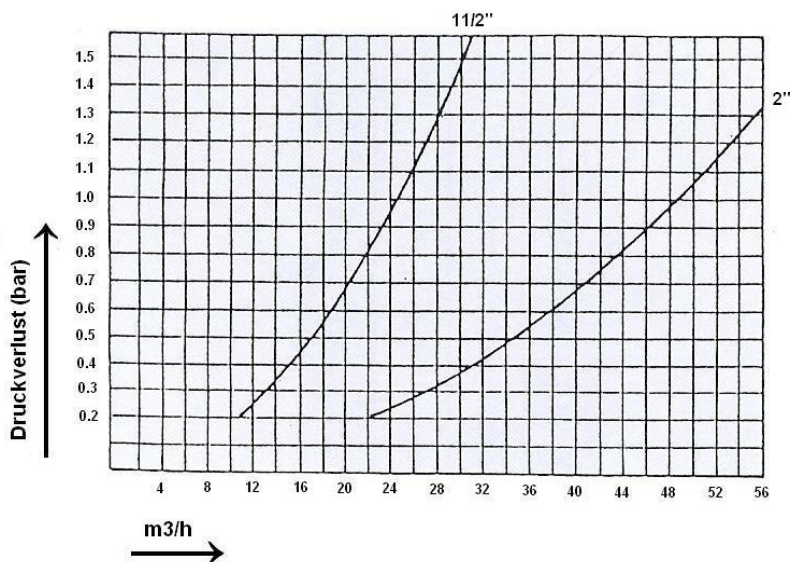

Elektromagnetventile RPE

Polyamid schwarz, glasfaserverstärkt

Art. Nr.	Anschlussgrösse	Druck (bar) max.	min.	Temp. max. °C	KV m3h	Höhe mm	Breite mm	Länge mm
6301	1/2" IG	0.5	10.0	60.0	5.2	110	67	115
6302	3/4" IG	0.5	10.0	60.0	7.4	110	67	115
6303	1" IG	0.5	10.0	60.0	11.7	127	92	127
6304	1 1/4" IG	0.5	10.0	60.0	15.0	131	92	127
6305	1 1/2" IG	0.5	10.0	60.0	24.0	147	92	138
6306	2" IG	0.5	10.0	60.0	48.0	194	121	165

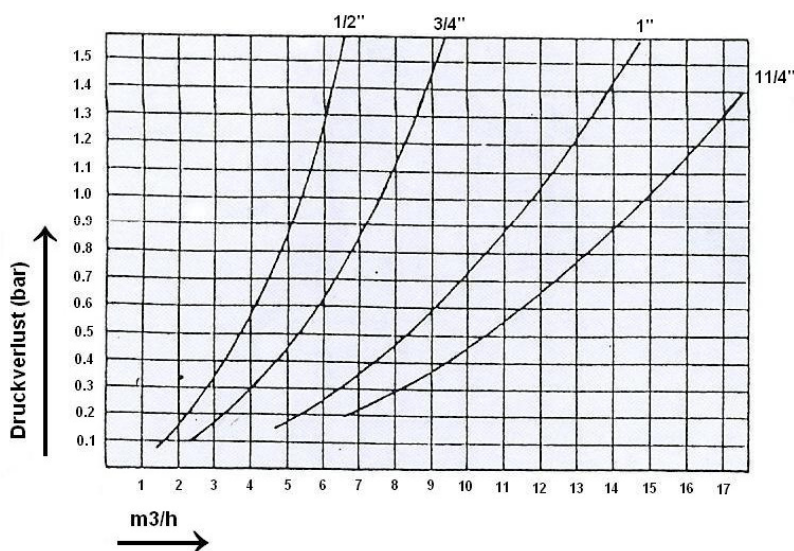

- Mit Durchflussregulierung
- Handbetätigung durch drehen der Spule
im Gegenuhrzeigersinn = Ventil geschlossen
im Uhrzeigersinn = Ventil geöffnet
- Der Magnetkern der Spule ist festgehalten und kann nicht mehr herausfallen
- Manuelles einschalten ohne Spritzwasser
- Horizontaler oder vertikaler Einbau
- Oberteil für Service-Zwecke abschraubbar
- Normalstellung stromlos geschlossen
- Standartausführung: 24 Volt 50 Hz ()
Stromaufnahme: 175 mA
Halteleistung: 1.25 Watt

alternativ sind erhältlich:

Spulen 220 Volt AC () 110 Volt AC ()
Spulen 24 Volt DC (=) 12 Volt DC (=)